



PONT DE L'ÉCHANGEUR DU PERRY

📍 Trégueux

Maîtrise d'ouvrage : Département des Côtes d'Armor

Maîtrise d'oeuvre : COREDIA et AEI

Bureau de contrôle : DEKRA et La Terrasse

Années : 2014

Tonnage : 59 To


Mission : Réalisation du tablier du pont de l'échangeur du Perray, qui relie la RN12 à la future rocade sud de Saint-Brieuc.

Particularité :

Descriptif et détails de l'ouvrage :

SMB a réalisé l'ossature métallique du pont supérieur de la RN12, de 60 tonnes mesurant 40 mètres de long pour 10 mètres de large.

Une grue, gigantesque machine de 700 tonnes, a été acheminée expressément de la région parisienne pour réaliser l'assemblage du pont, directement au bord de la RN 12. C'est ainsi que le levage du tablier s'est fait d'un seul tenant.

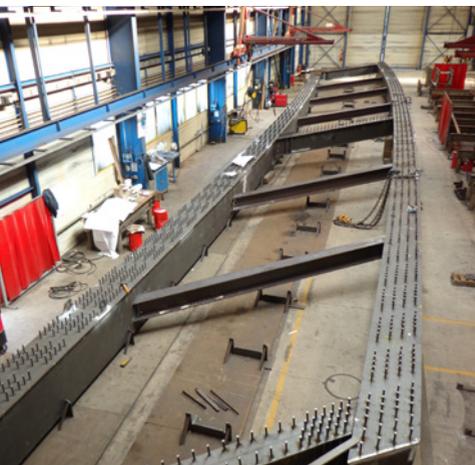

SMB Sud-Ouest,
31, impasse Michel Ange
31200 Toulouse
Tel : 05 34 25 06 70

Siège social et atelier
ZI Les Châtelets, 5 rue du Bois Joli - BP 29
22440 Ploufragan
Tel : 02 96 76 54 54

contact@smb-cm.fr
www.smb-cm.fr

